
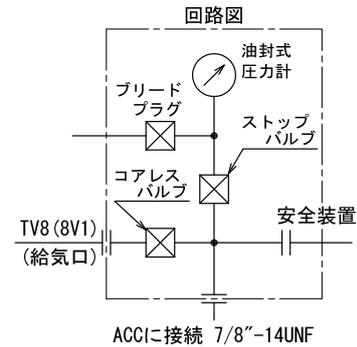


# ガス側アクセサリ

## 1. コアレス型ガスポート

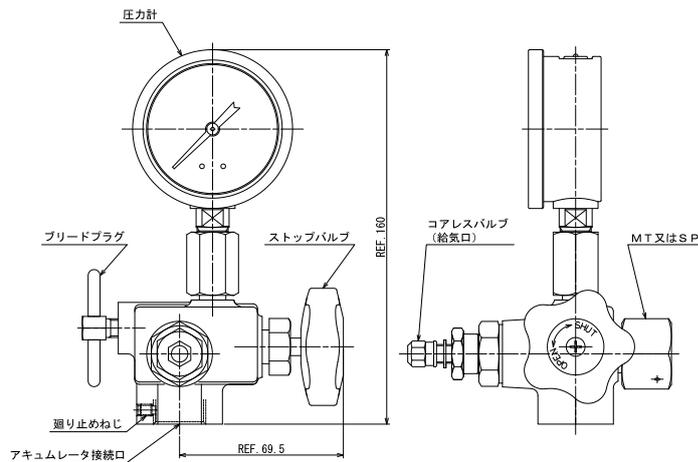

質量：約 1.1kg

### ■型式説明



型式	最高使用圧力	耐圧試験圧力
CG	34.4MPa	52MPa

最大目盛	使用圧力範囲
25MPa	0 ~ 18MPa
40MPa	0 ~ 25MPa
60MPa	0 ~ 34.4MPa


型式	溶栓溶解温度
MT	105 ± 5℃
SP	止めプラグ

MTに換えて“ばね式安全弁”も付属できます。


※尚、当社コアレス型ガスポートをご使用の場合は、チャージングバルブは不要であり、ホースアッセンブリーのみで対応できます。

## 2. チャージングアッセンブリー (ガス封入金具)

### ○チャージングバルブ (VRタイプ)

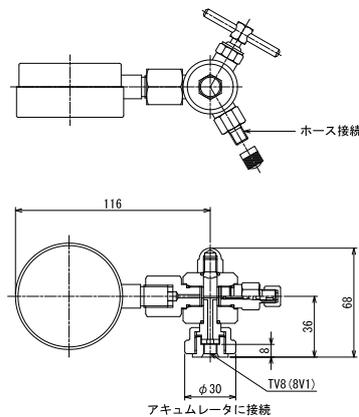

### ○チャージングホースアッセンブリー

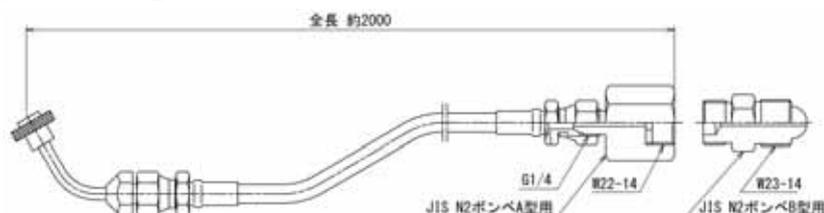

チャージングホース

### ●ガス封入圧力が極低圧の場合のご注意

VRタイプのチャージングバルブへ加圧する窒素ガス圧力が1MPaG未満の場合、チャージングバルブのチェック弁 (コア) のクラッキング圧力により、アキュムレータへのガス封入ができない場合があります。ご使用されるガス封入圧力が1MPaG未満の場合は、お引合時に「ガス封入圧力が1MPaG未満」である旨をあらかじめご指示ください。

低圧対応のチャージングアッセンブリー (VRZタイプ) をご用意させていただきます。ご不明点等ございましたら、当社各営業所までお問い合わせください。

ホース		最高使用圧力
型式	標準の長さ	
TS150	2000mm	14.7MPa
TS400		39.2MPa